



ファーウェイ  
**HUAWEI P10 lite 設定ガイド**  
およびインターネットの接続設定について

ZABQ1710001

(2017/10)

HUAWEI P10 lite(以下、本機といいます)の初期設定(APN(アクセスポイント)の接続設定を含む)、メールアプリ(BIGLOBEメール)の設定方法について説明いたします。

※本ガイドに記載されている画面および操作手順は、Androidのバージョンアップや、ご自身で設定を変更した場合などにより、実際と異なる場合があります。

**電源を入れる前に**

セットアップの前に、ACアダプタ、USBケーブル、クリアケース、イヤホンマイク、クイックスタートガイド、SIM取り出しピンがすべてそろっているか確認してください。

※BIGLOBEが発行している納品書は大切に保管してください。

- 「2 本機に nanoSIM カードを取り付ける」を参考に nanoSIM カードを取り付けてください。
- 「3 本機をセットアップする」の際は、nanoSIM カードを取り付けておく必要があります。

**1 本機の準備をする(バッテリーの充電)**

「クイックスタートガイド」を参考にバッテリーの充電をしてください。


**2 本機に nanoSIM カードを取り付ける**

2-1. 付属のSIM取り出しピンを、本機の左上側面のカードトレイの穴に挿入します。

2-2. nanoSIMカードを金色の端子が下を向いた状態でスロット1に挿入します。  
切り欠きの向きにご確認ください。

本機には nanoSIM カード 2 枚、あるいは nanoSIM カード 1 枚と microSD カード 1 枚を挿入できます。nanoSIM カードスロット 2 と microSD カードを同時に使用することはできません。

⚠ nanoSIM カードスロットは、スロット 1、スロット 2 ともに 4G/3G/2G に対応しています。ただし、SIM カードを 2 枚挿入して、4G/3G 回線を同時に使用することはできません。

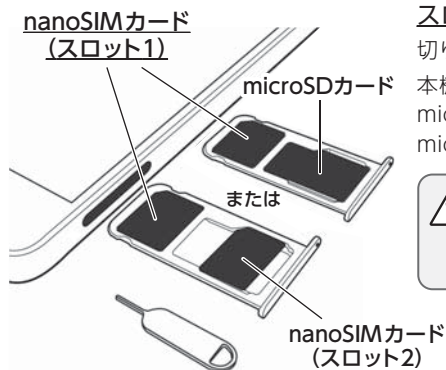

2-3. カードトレイを正しい向きで端末に挿入します。

**3 本機をセットアップする**

3-1. 本機の電源を ON にして「日本語(日本)」を選択し「次へ」をタップします。


**ヒント**

途中で APN(アクセスポイント)の設定画面が表示された場合は、画面下部の ◀ をタップしてください。


**⚠ 「SIM カードを挿入してください。」と表示された場合は**

nanoSIM カードが挿入されていないか、正しく認識されていない可能性があります。nanoSIM カードが正しく挿入されているか確認のうえ、再度お試しください。

3-2. 「利用規約」を確認して「同意する」をタップし、続けて「同意する」をタップします。



3-3. 「サービス権限について」の内容を確認し、必要に応じて選択して「次へ」をタップします。



**文字入力のしかた**

「文字種切替」  
ここをタップすると入力する文字種を切り替えることができます。タップするごとにひらがな、英字、数字に切り替わります。




「スペース/変換」

文字入力中にここをタップすると、入力した文字列を漢字に変換できます。文字が確定状態の場合は「スペース」が入力されます。

ここをタップすると入力された文字、文章が確定され、キーボードが画面下側にさがります。入力する箇所によって、表示が変わる場合があります。




3-4. 「ネットワークへの接続」の設定を行います。ここでは「スキップ」をタップし、Wi-Fiの設定はスキップします。後から設定することができます。次に Google アカウントの設定画面が表示された場合は「スキップ」をタップし、続けて「スキップ」をタップします。




3-5. 「Google サービス」の内容を確認し、必要に応じてオン(右)にして「次へ」をタップします。



3-6. 端末の「セットアップ」を行います。既に使用しているスマートフォンがある場合は、必要に応じてデータを移行してください。ここではデータの移行は行わず、「新規としてセットアップ」を選択します。「スキップ」をタップし、「OK」をタップします。



3-7. 「指紋タッチ操作」の設定を行います。端末保護機能を有効にするために「次へ」「指紋を有効」をタップし、適切な保護設定を行ってください。



3-8. 「はじめる」をタップし、ホーム画面が表示されるとセットアップは完了です。



**4 APN(アクセスポイント)の設定をする**

サービスエリアの、電波状態が安定している場所でインターネットの接続設定を行ってください。エリアについては、以下の Web ページをご確認ください。

[タイプDの場合] <https://www.nttdocomo.co.jp/support/area/>  
[タイプAの場合] <https://www.au.com/mobile/area/>

4-1. ホーム画面を右から左にスワイプしてメニューを1ページ送り、「設定」をタップします。



4-2. 「その他」をタップします。



4-3. 「モバイルネットワーク」をタップします。



4-4. 「SIM1」の「アクセスポイント名」をタップします。



**⚠ 「アクセスポイント名」がタップできない場合は**

nanoSIM カードが挿入されていないか、正しく認識されていない可能性があります。nanoSIM カードが正しく挿入されているか確認のうえ、再度お試しください。また、通信状態が安定しない場合は、通信状態の良い場所でしばらくお待ちいただき、再度お試しください。


「通信事業者」の設定は必要ありません。

### タイプDのSIMカードをご利用の場合



4-5. APN(アクセスポイント)一覧上で、「BIGLOBE モバイル(BIGLOBE LTE・3G)」の左横が●になっていることを確認します。なっていない場合は、○の部分をクリックします。

### タイプAのSIMカードをご利用の場合



4-5. 画面右上の☰をタップし、「新しいAPN」をタップします。



4-6. アクセスポイントの情報を表のとおり入力し、✓をタップします。

項目名	設定内容
名前	BIGLOBEモバイル タイプA
APN	biglobe.jp
ユーザー名	user
パスワード	0000
認証タイプ	PAPまたはCHAP
APNタイプ	default,supl,dun

※上記以外の項目は設定不要です。



4-7. APN(アクセスポイント)一覧上で、「BIGLOBE モバイル タイプA」の左横が●になっていることを確認します。なっていない場合は、○の部分をクリックします。

#### ⚠ 音声通話SIMカードをご利用の場合は

[設定]>[システム更新]の「現行バージョン」欄が「WAS-LX2JC635B106」の場合は、「更新の確認」をタップし、新しいバージョンへソフトウェアアップデートを行ってください。

## 5 メールアプリを設定をする


メールアプリにBIGLOBEメールアドレス、パスワードなどを設定することで、自宅、会社、外出先で手軽に利用できます。



5-1. ホーム画面の「Google」をタップします。



5-2. アプリの一覧から「Gmail」をタップします。  
Gmailの新機能のメッセージが表示された場合は「OK」をタップします。「Gmailへようこそ」と表示された場合は「スキップ」をタップします。



5-3. 「メールアドレスを追加」をタップします。



5-4. 「その他」をタップします。



5-5. 「BIGLOBEメールアドレス」を入力し、「次へ」をタップします。

#### ⚠ BIGLOBE 会員証について

BIGLOBE 会員証には「BIGLOBE メールアドレス」や「BIGLOBE パスワード(初期)」[ユーザーID]など、BIGLOBE メールを利用するために必要な情報が記載されています。お手元にBIGLOBE 会員証を用意してください。



5-6. アカウントの種類の選択で「個人用 (IMAP)」をタップします。

#### ? IMAPとは?

リアルタイムにメールを受信したり、スマホから送信したBIGLOBEメールをパソコンでも同じように見ることができます。また、初期設定完了後は、その都度ログイン操作をすることなく利用できます。



5-7. 「BIGLOBE パスワード」を入力し、「次へ」をタップします。



5-8. 「受信サーバーの設定」を表のとおり入力・確認し、「次へ」をタップします。

項目名	設定内容
ユーザー名	BIGLOBEメールアドレス
パスワード	BIGLOBEパスワード
サーバー	mail.biglobe.ne.jp
ポート	993
セキュリティの種類	SSL/TLS

#### ⚠ エラーが出て、次の手順に進めない場合は

ユーザー名(メールアドレス)、パスワード、サーバー名などの入力に誤りがあると、エラーとなり次の手順に進めません。正しい情報が入力されているか確認し、再入力してください。



5-9. 「送信サーバーの設定」を表のとおり入力・確認し、「次へ」をタップします。

項目名	設定内容
ログインが必要	オン(右)
ユーザー名	BIGLOBEメールアドレス
パスワード	BIGLOBEパスワード
SMTPサーバー	mail.biglobe.ne.jp
ポート	465
セキュリティの種類	SSL/TLS



5-10. 必要に応じて「アカウントのオプション」を設定し、「次へ」をタップします。



5-11. 必要に応じてアカウント表示設定を行い、「次へ」をタップして設定完了です。

#### 👉 ヒント

BIGLOBEメールはブラウザでもご利用になれます。BIGLOBEトップページ(<http://0962.jp/b/>)の「メール」をタップし、BIGLOBEメールアドレスとBIGLOBEパスワードでログインするだけでご利用になれます。



## 6 Google アカウントを設定する

GoogleアカウントはPlay ストアからアプリをインストールするときや、Googleのさまざまなサービスを利用するときに必要です。

[BIGLOBE モバイル サポートガイド]をご確認のうえ、設定してください。

## 7 「BIGLOBE モバイル アプリ」をインストールする

「BIGLOBE モバイル アプリ」は、BIGLOBEが提供する無料アプリです。お客さま情報の登録・確認のほか、通信料の確認、利用明細の確認、困ったときの会員サポートなどがご利用になれます。また、「BIGLOBE モバイル」の各種お手続きもこのアプリのメニューから簡単に行えます。[BIGLOBE モバイル サポートガイド]をご確認のうえ、インストールしてください。

### HUAWEI P10 lite オンラインサポート

<http://support.biglobe.ne.jp/bsma033/>

設定方法(APN、メールアプリなど)、よくある質問、各種手続きなどがご覧いただけます。右記のQRコードからもアクセスができます。



QRコードを読み取るには、専用のアプリが必要です。

### 本紙 (HUAWEI P10 lite 設定ガイド) に関するお問い合わせ

#### BIGLOBE カスタマーサポート テクニカルサポートデスク

電話番号: **0120-68-0962** (通話料無料、携帯電話・PHS可)

受付時間: 10:00~19:00 365日受付

※IP電話など上記番号が利用できない場合は **03-6328-0962** (通話料お客さま負担)

### HUAWEI P10 lite 本体の操作、設定、故障についてお問い合わせ

#### HUAWEI コールセンター

電話番号: **0120-798-288** (通話料無料、携帯電話・PHS可)

受付時間: 9:00~20:00 365日受付

#### ご注意

- ・本書は2017年10月時点の情報を基にして作成しています。内容に関しては将来予告なく変更することがあります。
- ・本書で取り上げた設定の変更や操作、それにもなると発生する損失、逸失利益に関し、当社の故意または重大な過失に起因する場合を除いて、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・本書の内容の一部または全部を無断転載、複製、改変などを行うことはできません。
- ・Google、Google ロゴ、Gmail、Gmail ロゴ、Google 検索、Google 検索ロゴ、Google Chrome、Google Chrome ロゴ、Google+、Google+ ロゴ、Google ウォレット、Google ウォレットロゴ、Google Play、Google Play ロゴ、Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。
- ・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ・BIGLOBEは、ビッグローブ株式会社の商標または登録商標です。
- ・その他、本書に記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

発行元: ビッグローブ株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー

©BIGLOBE Inc. 2017