



ZABB1607001

arrows MO3 設定ガイド

およびインターネットの接続設定について

(2016/7)

arrows MO3 (以下、本機といいます) の初期設定 (APN (アクセスポイント) の接続設定を含む)、メールアプリ (BIGLOBEメール) の設定方法について説明いたします。

※本ガイドに記載されている画面および操作手順は、Androidのバージョンアップや、ご自身で設定を変更した場合などにより、実際と異なる場合があります。

⚠ 電源を入れる前に

セットアップの前に、ACアダプター、USBケーブル、取扱説明書類、保証書がすべてそろっているか確認してください。

※保証書と、BIGLOBEが発行している納品書は大切に保管してください。

「2 本機に nanoSIM カードを取り付ける」を参考に nanoSIM カードを取り付けてください。


「3 本機をセットアップする」の際は、nanoSIM カードを取り付けておく必要があります。

1 本機の準備をする (バッテリーの充電)


「取扱説明書類」を参考にバッテリーの充電をしてください。

2 本機に nanoSIM カードを取り付ける

2-1. 端末の左上側面のカードスロットキャップを開けます。




2-2. nanoSIM カードスロットのトレイを引き抜き、金色の端子を上 (端末本体の裏面) に向けた状態で nanoSIM カードを乗せます。

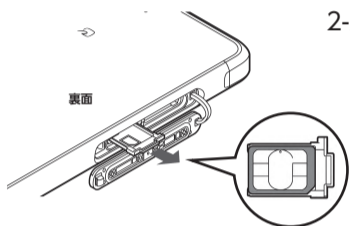

切り欠きの向きにご確認ください。

2-3. nanoSIM カードスロットにトレイを挿入します。

メモリーカード (microSD カード) をご利用になる場合は microSD カードスロットに取り付けます。



⚠ nanoSIM カードスロットの下部には、IMEI 番号とバーコードが印字されている IMEI シートが差し込まれています。破損の原因になりますので、IMEI シートは引き出さないでください。誤って引き出した場合は、ゆっくり元に戻してください。


3 APN (アクセスポイント) の設定をする

Xi (クワッシュイ) もしくは FOMA エリアの、電波状態が安定している場所でインターネットの接続設定を行ってください。エリアについては、以下 NTT ドコモのサービスエリアをご確認ください。
(<https://www.nttdocomo.co.jp/support/area/>)

3-1. 本機の電源を ON にします。

3-2. ホーム画面を右から左にスワイプします。

「ホーム画面に追加」と表示された場合は、「閉じる」をタップします。



3-3. メニューを右から左にスワイプして 1 ページ送り、「設定」をタップします。




文字入力のしかた

「入力方法切替」

ここをタップすると文字の入力方法を切り替えることができます。タップするごとにフリック、手書きに切り替わります。

「文字種切替」

ここをタップすると入力する文字種を切り替えることができます。タップするごとにひらがな、英字、数字に切り替わります。

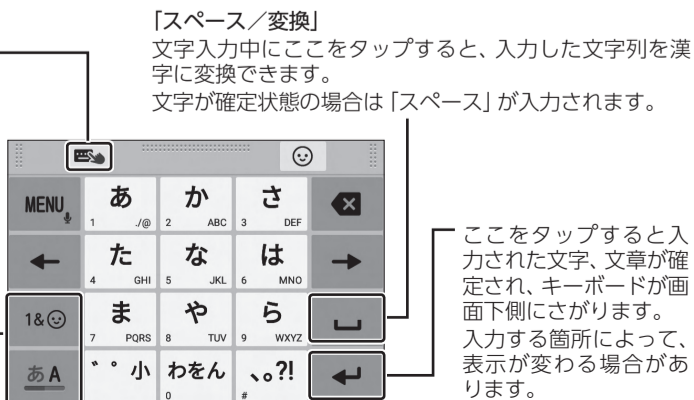

3-4. 「データ通信・機内モード」をタップします。



3-5. 「データ通信」の「モバイルネットワーク」をタップします。




3-6. 「アクセスポイント名」をタップします。

⚠ 「アクセスポイント名」がタップできない場合は

nanoSIM カードが挿入されていないか、正しく認識されていない可能性があります。nanoSIM カードが正しく挿入されているか確認のうえ、再度お試しください。
また、通信状態が安定しない場合は、通信状態の良い場所でしばらくお待ちいただき、再度お試しください。


3-7. APN (アクセスポイント) 一覧上で、「BIGLOBE LTE・3G」の右横が ● になっていることを確認します。
なっていない場合は、○の部分の部分をタップします。



4 Google アカウントを設定する

Google アカウントは Play ストアからアプリをインストールするときや、Google のさまざまなサービスを利用するときが必要です。

4-1. ホーム画面の「Play ストア」をタップします。



4-2. Google アカウントを追加します。

- Google アカウントをすでにお持ちの場合は、メールアドレスを入力して「次へ」をタップし、画面のとおり進んでください。
- Google アカウントをお持ちでない場合は、「または新しいアカウントを作成」をタップして 4-3 へ進んでください。



4-3. 上の欄に「姓」を、下の欄に「名」を入力し、「次へ」をタップします。



4-4. 希望するユーザー名を入力し、「次へ」をタップします。

ここで入力したユーザー名は、Google のメールアドレス (@ の左側の文字列) になります。





👉 ヒント

「このユーザー名は使用できません」のメッセージが表示されたら、希望のユーザー名は使えませんので、別のユーザー名を入力して、「次へ」をタップします。表示された「ユーザー名の候補」から選択すると、確実にユーザー名を取得できます。

4-5. 上の欄にパスワードを入力し、下の欄に同じパスワードをもう一度入力し、「次へ」をタップします。


パスワードは 8 文字以上です。
アルファベットの大小文字と小文字を間違えないようご注意ください。
次の画面でパスワードを忘れた場合のために「再設定用の電話番号」を設定することができます。利用する場合には「次へ」をタップして設定を完了してください。不要な場合は「スキップ」をタップします。






4-6. プライバシーポリシーと利用規約を確認し、「同意する」をタップします。

次の画面で、取得したGoogleアカウントを確認し、「次へ」をタップします。



4-7. Google サービスの内容を確認し、必要に応じてチェックを入れて「次へ」をタップします。




4-8. 必要に応じて、お支払い情報の設定を行います。

ここでは「スキップ」を選択し、「次へ」をタップします。

Playストアで有料アプリを購入する場合、お支払い情報の設定が必要です。後から設定することもできます。

※[NTT DOCOMO]による決済はご利用になれませんのでご注意ください。




4-9. 「ようこそ」と表示されたら「利用する」をタップします。Playストアのトップページが表示されるとGoogleアカウントの設定は完了です。



5 メールアプリを設定する


メールアプリにBIGLOBEメールアドレス、パスワードなどを設定することで、自宅、会社、外出先で手軽に利用できます。



5-1. ホーム画面のをタップします。

「機能利用の許可」を求められた場合は「OK」をタップし、続けて「許可」をタップします。

「ようこそ、NX! メールへ!」と表示された場合は、内容を確認し、「次へ」、「使い始める」をタップします。



5-2. 「NX! メール 使用許諾契約書」の内容を確認し、「承諾」をタップします。




5-3. アカウントの種類を選択画面で、「その他のアカウント」をタップします。



5-4. 「BIGLOBEメールアドレス」と「BIGLOBEパスワード」を入力し、「次へ」をタップします。

⚠ BIGLOBE 会員証について

BIGLOBE 会員証には「BIGLOBEメールアドレス」や「BIGLOBEパスワード(初期)」「ユーザーID」など、BIGLOBEメールを利用するために必要な情報が記載されています。お手元にBIGLOBE会員証を用意してください。



5-5. 「受信プロトコル種類の選択」で「IMAP」をタップします。

? IMAPとは?

リアルタイムにメールを受信したり、スマホから送信したBIGLOBEメールをパソコンでも同じように見ることができます。また、初期設定完了後は、その都度ログイン操作をすることなく利用できます。



5-6. 受信サーバーの設定を表のとおり入力・確認し、「次へ」をタップします。

項目名	設定内容
アカウント	BIGLOBE メールアドレス
パスワード	BIGLOBE パスワード
サーバー名	mail.biglobe.ne.jp
保護接続の使用有無	SSL
ポート番号	993
認証タイプ	基本認証
名前空間	入力不要

⚠ エラーが出て、次の手順に進めない場合は

ユーザー名(メールアドレス)、パスワード、サーバー名などの入力に誤りがあると、エラーとなり次の手順に進めません。正しい情報が入力されているか確認し、再入力してください。



5-7. 送信サーバーの設定を表のとおり入力・確認し、「次へ」をタップします。

項目名	設定内容
サーバー名	mail.biglobe.ne.jp
保護接続の使用有無	SSL
ポート番号	465
認証タイプ	PLAIN
ログイン認証の要否	チェックを入れる
アカウント	BIGLOBE メールアドレス
パスワード	BIGLOBE パスワード




5-8. 必要に応じてアカウント登録内容を設定し、「完了」をタップします。



5-9. 「フォルダー一覧」が表示されたら、設定完了です。

👉 ヒント

BIGLOBEメールはブラウザでもご利用になれます。BIGLOBEトップページ(<http://0962.jp/b/>)のをタップし、BIGLOBEメールアドレスとBIGLOBEパスワードでログインするだけでご利用になれます。



arrows M03 オンラインサポート

<http://support.biglobe.ne.jp/bsma017/> (または、右記QRコード)

設定方法 (APN、メールアプリなど)、よくある質問、各種手続きなどがご覧いただけます。



スマートフォンでQRコードを読み取るには、アプリが必要です。

arrows M03 に関するお問い合わせ

BIGLOBE カスタマーサポート テクニカルサポートデスク

電話番号 : **0120-68-0962** (通話料無料)

受付時間 : 10:00 ~ 19:00 365日受付

※携帯電話など上記番号が利用できない場合は **03-6328-0962** (通話料お客さま負担)

arrows M03 本体の操作、設定、故障についてお問い合わせ

富士通スマートフォン/タブレット修理・相談窓口

電話番号 : **050-3152-2799** (通話料お客さま負担)

受付時間 : 9:00 ~ 18:00 (システムメンテナンス日などを除く)

ご注意

- ・本書は2016年7月時点の情報を基にして作成しています。内容に関しては将来予告なく変更することがあります。
- ・本書で取り上げた設定の変更や操作、それにともなって発生する損失、逸失利益に関し、当社の故意または重大な過失に起因する場合を除いて、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・本書の内容の一部または全部を無断転載、複製、改変などを行うことはできません。
- ・Google、Google ロゴ、Gmail、Gmail ロゴ、Google 検索、Google 検索ロゴ、Google Chrome、Google Chrome ロゴ、Google+、Google+ ロゴ、Google ウォレット、Google ウォレットロゴ、Google Play、Google Play ロゴ、Android は、Google Inc. の商標または登録商標です。
- ・BIGLOBE は、ビッグロブ株式会社の商標または登録商標です。
- ・その他、本書に記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

発行元: ビッグロブ株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー

©BIGLOBE Inc. 2016